


Terugslagklep art.nr. RK86

Chroom stalen terugslagklep voor toepassing in stoom, heetwater, verwarming en gekoeld water.

3

Kenmerken

- Korte bouwlengte.
- Geringe weerstand.
- Nieuwe centreer constructie. (zie tekening)
- Voorzien van getapt gat voor aarding.
- Groot oppervlak voor afdichting.
- Passend tussen PN 6, 10, 16, 25 en 40 flenzen.
- Geschikt voor inbouw in horizontale en verticale leidingen.

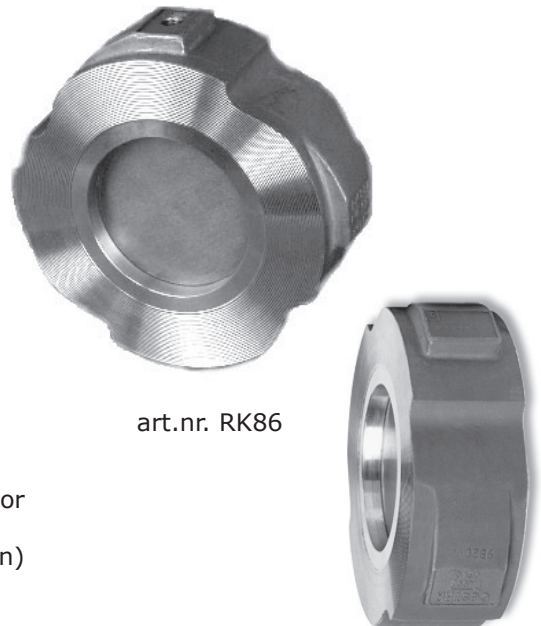

art.nr. RK86

Opties

- Ook passend tussen ANSI 150 en ANSI 300 flenzen.
- Leverbaar met elastische dichting van EPDM, voor vloeistoffen, damp van -40° tot 150°C.
- Leverbaar met elastische dichting van FPM (viton) voor minerale olieën, gasen en lucht van -25°C tot 200°C.
- Leverbaar met verschillende dichtingen.
- Leverbaar in hoogwaardig (1.4408) RVS art.nr. RK86A.

Opmerking

- Voor temperaturen boven de 300°C zijn speciaal veren nodig.

Flenzensets

- PN 6 art.nr. 2874-P6- doorlaat vermelden.(DN 15-100)
- PN 10/16 art.nr. 2874-P10/16- doorlaat vermelden.
- PN 25/40 art.nr. 2874-P25/40- doorlaat vermelden.

Technische gegevens

DN 15 - 100

Druk max./Temp 51 bar / -10°C
Druk max./Temp 43,9 bar / 200°C
Druk max./Temp 36,9 bar / 350°C

DN 125 - 200

Druk max./Temp 51 bar / -10°C
Druk max./Temp 43,9 bar / 200°C
Druk max./Temp 34,5 bar / 400°C


Bouwlengte : DIN 3202
Passend tussen tabel DIN 2501, BS 10

Passend tussen flenzen : DIN 2501 voor PN 10, 16, 25 en 40


Diameter : DN 15 t/m DN 200

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
DN 15 t/m DN 100		
huis	RVS	1.4317
klep	RVS	1.4571
DN 125 t/m DN 200		
huis	staal	1.0619
klep	RVS	1.4107

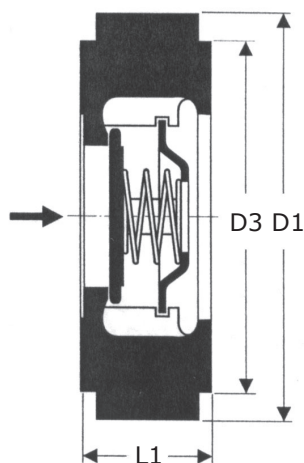

DN 15 t/m DN 100

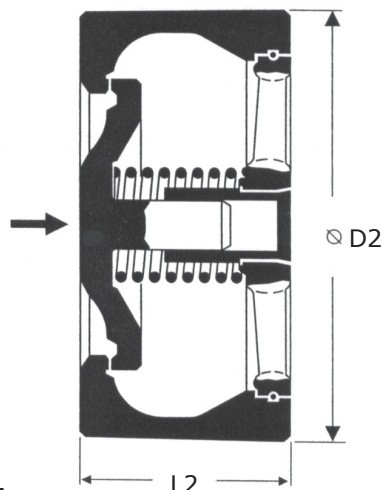

DN 125 t/m DN 200

art.nr. RK 86

Maatgegevens

Diameter							
DN	D1	D2	D2 PN25	D2 PN40	D3	L1	L2
15	70				39	16	
20	82				50	19	
25	82				59	22	
32	87				68	28	
40	100				80	31,5	
50	115				92	40	
65	134				108	46	
80	154				128	50	
100	185				150	60	
125		194					90
150		220	226	226			106
200		275	286	293			140

Openingsdrukken en Doorstroomgrafiek

Diameter	Openingsdruk in mbar			
	Doorstromingsrichting			
	zonder veer ↑	↑	met veer → ↓	
DN				
15	2,5	10	7,5	5
20	2,5	10	7,5	5
25	2,5	10	7,5	5
32	3,5	12	8,5	5
40	4,0	13	9,0	5
50	4,5	14	9,5	5
65	5,0	15	10,0	5
80	5,5	16	10,5	5
100	6,5	18	11,5	5
125	12,5	35	22,5	10
150	14,0	38	24,0	10
200	13,5	37	23,5	10

