


TOEPASSING: De opnemer is geschikt voor het meten van temperaturen tot maximum 600 °C.

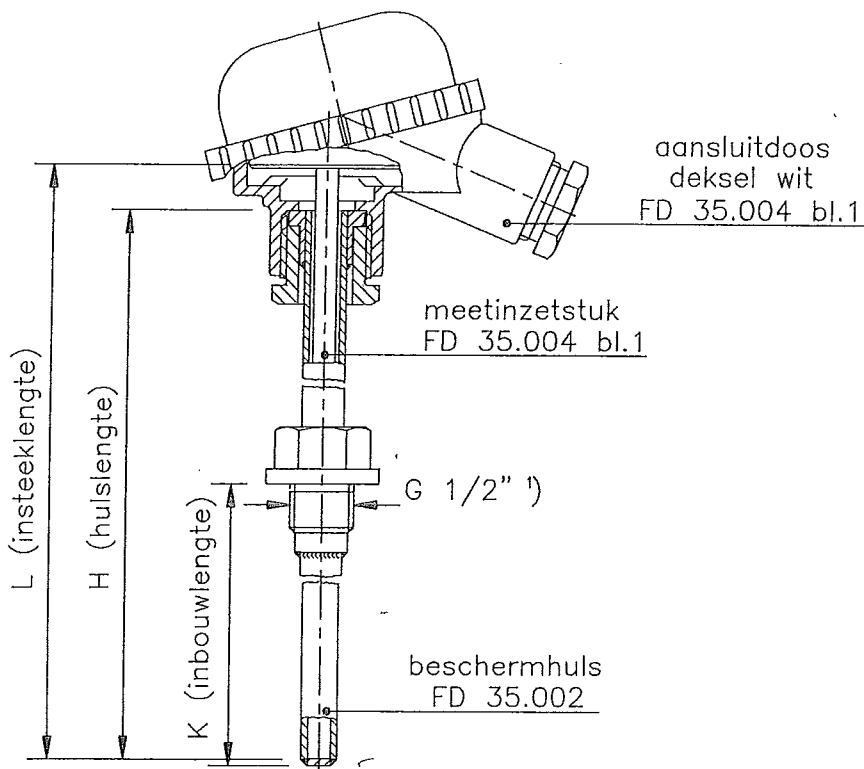

H 2)	L	K
262	275	100 150
302	315	100 150 200
362	375	200 250
392	405	200 250
512	525	300 350 400
542	555	350 400
642	655	-
722	735	-
812	825	-
1012	1025	-
1487	1500	-
1737	1750	-
2612	2025	-
2187	2200	-
2337	2350	-

1) Voor vervanging van bestaande oudere typen kan in bijzondere gevallen de aansluitmaat G3/8" i.p.v. G1/2" toegepast worden. Bij bestelling opgeven.

2) H=L-13, ook voor niet gestandaardiseerde maten.

SCHROEFDRAAD : Nippel vlgs. ISO 228/1

MATERIAAL : Beschermhuls "Werkstoffnummer" 1.4571 - DIN 17440, tenzij anders vermeld.

OPMERKING : Montagemethode zie FD 22.500
specificatieblad zie FD

AANDUIDING : Bijv. complete opnemer L=275, K=150 zie FD 35.000

maten in mm.


**KOMPLETE OPNEMERBESCHERMHULS
MET Pt-100 (MET DRAADAANSLUITING)**

89-10-04
91-04-01
94-06-01

FD 35.000

bl.: 1 2 bl.

TOEPASSING: Voor bevestiging van beschermhulzen met draadaan-
sluiting. (zie FD 35.007)

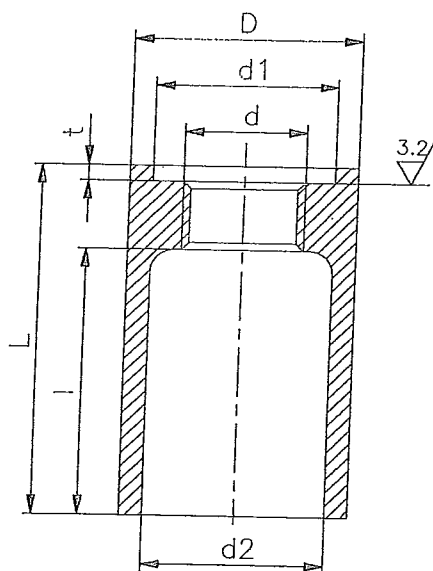

d	materiaal	D	d1	d2	L	l	t
<u>G 1/2</u>	Staal C15 "werkstoffnr."	42,4	31	37,2	80	62	3
G 3/4	1.0401 - DIN 17210	48,3	37	43,1	85	64	4
G 1/2	Roestvaststaal "werkstoffnr."	42,4	31	37,2	80	62	3
G 3/4	1.4401 - DIN 17440	48,3	37	43,1	85	64	4

Voor temperatuurmeetnok zie FD 35.012 bl. 2

- TOLERANTIES : Schroefdraad volgens ISO 228/1, overige maten ± 0.2
- BEWERKING : Tenzij anders vermeld, $\sqrt{12.5}$ volgens ISO 1302
- OPMERKING : Indien noodzakelijk, materiaal overeenkomstig leidingmateriaal
Montage methoden volgens FD 22.500; ontleend aan
DIN 43763 voor het type G 1/2
- AANDUIDING : Bijv. temperatuurmeetnok G 3/4, C15, FD 35.011

maten in mm.

**TEMPERATUURMEETNOK MET DRAAD-
AANSLUITING**

89-10-04

91-04-01

94-06-01

FD 35.011

bl.: 1 1 bl.