

OVERZICHT ¹⁾ EN AFMETINGEN van stalen pijpleidingonderdelen met las- of flens aansluiting (DIN)

Pijpen, overzicht, DIN 2410
 afmetingen, 2448, noodloos
 2458, gelast
 2462, RvSt, noodloos
 2463, RvSt, gelast

Flenzen, afmetingen, DIN 2527, blind
 2632, voorlas ND 10
 2633, voorlas ND 16
 2634, voorlas ND 25
 2635, voorlas ND 40
 2636, voorlas ND 64
 2512, groef en rand

Bochten DIN 2605, R = 1,5 d
 2606, R = 2,5 d
 2906, buigstralen







I-stukken, DIN 2615

Verloopst. DIN 2616

Kappen, DIN 2617

Boutlengten, DIN 2501 Teil 5

1) zie voor een volledig overzicht „DIN-standards for pipework engineering“ of „DIN-Normenverzeichnis“.

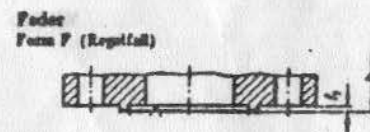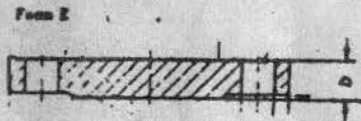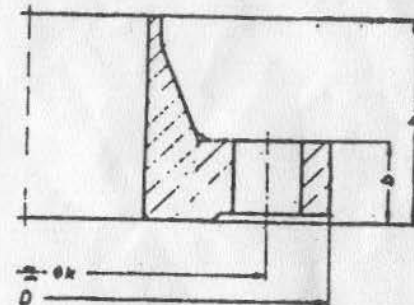

h = hoogte inlegring

nom. diam.	pijp			ND 10				(ND 16)				ND 25				flenzen ND 40				flenzen ND 64				groef en rand DIN 2512			nom. diam.
	uitw. d	wandd. s		D	k	h ₁	b	D	k	h ₁	b	D	k	h ₁	b	D	k	h ₁	b	D	k	h ₁	b	f1	f2	h	
10	17,2	1,8		90	60	35	14	90	60	35	14	90	60	35	16	90	60	35	16	100	70	45	20				10
15	21,3	2,0		95	65	35	14	95	65	35	14	95	65	38	16	95	65	38	16	105	75	45	20				15
20	26,9	2,3		105	75	38	16	105	75	38	16	105	75	40	18	105	75	40	18	-	-	-	-				20
25	33,7	2,6		115	85	38	16	115	85	38	16	115	85	40	18	115	85	40	18	140	100	58	24				25
32	42,4	2,6		140	100	40	16	140	100	40	16	140	100	42	18	140	100	42	18	-	-	-	-	4	2,5	10	32
40	48,3	2,6		150	110	42	16	150	110	42	16	150	110	45	18	150	110	45	18	170	125	62	26				40
50	60,3	2,9		165	125	45	18	165	125	45	18	165	125	48	20	165	125	48	20	180	135	62	26				50
65	76,1	2,9		185	145	45	18	185	145	45	18	185	145	52	22	185	145	52	22	205	160	68	26				65
80	88,9	3,2		200	160	50	20	200	160	50	20	200	160	58	24	200	160	58	24	215	170	72	28				80
100	114,3	3,6		220	180	52	20	220	180	52	20	235	190	65	24	235	190	65	24	250	200	78	30				100
125	139,7	4,0		250	210	55	22	250	210	55	22	270	220	68	26	270	220	68	26	295	240	88	34				125
150	168,3	4,5		285	240	55	22	285	240	55	22	300	250	75	28	300	250	75	28	345	280	95	36				150
200	219,1	5,9		340	295	62	24	340	295	62	24	360	310	80	30	375	320	88	34	415	345	110	42	4,5	3	12	200
250	273,0	6,3		395	350	68	26	395	355	70	26	425	370	88	32	450	385	105	38	470	400	125	46				250
300	323,9	7,1		445	400	68	26	445	410	78	28	485	430	92	34	515	450	115	42	530	460	140	52				300
350	355,6	8,0		505	460	68	26	505	470	82	30	555	490	100	38	580	510	125	46	600	525	150	56				350
400	406,4	8,8		565	515	72	26	565	525	85	32	620	550	110	40	660	585	135	50	670	585	160	60	5	3,5	14	400
500	508,0	11,0		670	620	75	28	670	650	90	34	730	660	125	44	755	670	140	56	-	-	-	-				500

3/8 1/2

2 1/4 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20